




SP PRODUCT

ตรา สยามพีเยเลส
SIAMPEERLESS

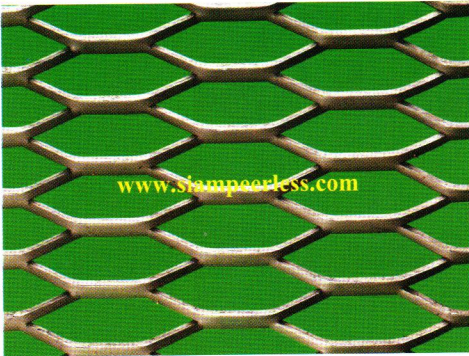

รหัสสินค้า ตะแกรงจิก	ขนาดรู SWM x LWM (มิลลิเมตร)	ความหนา ของแผ่น (มิลลิเมตร)	สันตะแกรง ด้านนูน (มิลลิเมตร)	น้ำหนัก/แผ่น 4 ฟุต x 8 ฟุต LWM x SWM หน่วย/กิโลกรัม
Model No. XG - 11 SP	34 x 135.4	4.5 mm	7.0 mm	43.09 kg
XG - 12 SP	34 x 135.4	6.0 mm	7.0 mm	57.66 kg
XG - 13 SP	34 x 135.4	6.0 mm	9.0 mm	65.09 kg



รหัสสินค้า ตะแกรงจิก	ขนาดรู SWM x LWM (มิลลิเมตร)	ความหนา ของแผ่น (มิลลิเมตร)	สันตะแกรง ด้านนูน (มิลลิเมตร)	น้ำหนัก/แผ่น 4 ฟุต x 8 ฟุต หน่วย/กิโลกรัม
Model No. XG - 21 SP	36 x 101.6 mm	4.5 mm	7.0 mm	40.72 kg
XG - 22 SP	36 x 101.6 mm	6.0 mm	7.0 mm	54.39 kg
XG - 23 SP	36 x 101.6 mm	6.0 mm	7.0 mm	70.14 kg



รหัสสินค้า ตะแกรงจิก	ขนาดรู SWM x LWM (มิลลิเมตร)	ความหนา ของแผ่น (มิลลิเมตร)	สันตะแกรง ด้านนูน (มิลลิเมตร)	น้ำหนัก/แผ่น 4 ฟุต x 8 ฟุต LWM x SWM หน่วย/กิโลกรัม
Model No. G - 1 SP	23 x 122.0 mm.	3.2 mm	7.0 mm	43.2 kg
G - 2 SP	23 x 122.0 mm.	4.5 mm	7.0 mm	61.0 kg
G - 5 SP	9.0 x 44.0 mm.	1.6 mm	2.5 mm	20.8 kg





SP PRODUCT

ตรา สยามเพียร์เลส SIAMPEERLESS



รหัสสินค้า ตะแกรงจิก Model No.	ขนาดรู SWM x LWM (มิลลิเมตร)	ความหนา ของแผ่น (มิลลิเมตร)	สันตะแกรง ด้านนูน (มิลลิเมตร)	น้ำหนัก/แผ่น 4 ฟุต x 8 ฟุต LWM x SWM หน่วย/กิโลกรัม
XS - 31 SP	12 x 30.5	1.2 mm	1.5 mm	7.01 kg
XS - 32 SP	12 x 30.5	1.6 mm	2.0 mm	12.45 kg
XS - 33 SP	12 x 30.5	2.3 mm	3.0 mm	26.84 kg



รหัสสินค้า ตะแกรงจิก Model No.	ขนาดรู SWM x LWM (มิลลิเมตร)	ความหนา ของแผ่น (มิลลิเมตร)	สันตะแกรง ด้านนูน (มิลลิเมตร)	น้ำหนัก/แผ่น 4 ฟุต x 8 ฟุต หน่วย/กิโลกรัม
XS - 41 SP	22 x 50.8 mm	1.6 mm	2.0 mm	6.78 kg
XS - 42 SP	22 x 50.8 mm	2.3 mm	2.5 mm	12.18 kg
XS - 43 SP	22 x 50.8 mm	3.2 mm	3.5 mm	23.78 kg



รหัสสินค้า ตะแกรงจิก Model No.	ขนาดรู SWM x LWM (มิลลิเมตร)	ความหนา ของแผ่น (มิลลิเมตร)	สันตะแกรง ด้านนูน (มิลลิเมตร)	น้ำหนัก/แผ่น 4 ฟุต x 8 ฟุต LWM x SWM หน่วย/กิโลกรัม
XS - 51 SP	25 x 61 mm.	1.6 mm	2.5 mm	7.46 kg
XS - 52 SP	25 x 61 mm.	2.3 mm	3.0 mm	12.87 kg
XS - 53 SP	25 x 61 mm.	3.2 mm	4.0 mm	23.92 kg



รหัสสินค้า ตะแกรงจิก Model No.	ขนาดรู SWM x LWM (มิลลิเมตร)	ความหนา ของแผ่น (มิลลิเมตร)	สันตะแกรง ด้านนูน (มิลลิเมตร)	น้ำหนัก/แผ่น 4 ฟุต x 8 ฟุต LWM x SWM หน่วย/กิโลกรัม
XS - 61 SP	34 x 76.2 mm.	2.3 mm	3.0 mm	9.48 kg
XS - 62 SP	34 x 76.2 mm.	3.2 mm	4.0 mm	15.42 kg
XS - 63 SP	34 x 76.2 mm.	4.5 mm	5.0 mm	30.91 kg




SP PRODUCT


ตรา สยามพีเยเลส SIAMPEERLESS




รหัสสินค้า ตะแกรงฉีก	ขนาดรู กว้าง x ยาว SWM x LWM (มิลลิเมตร)	ความหนา ของแผ่น (มิลลิเมตร)	สันตะแกรง ด้านนูน (มิลลิเมตร)	น้ำหนัก/แผ่น 4 ฟุต x 8 ฟุต LWM x SWM หน่วย/กิโลกรัม
Model No. XS - 71 SP	50 x 152.4	2.3 mm	3.5 mm	7.5 kg
XS - 72 SP	50 x 152.4	3.2 mm	4.0 mm	12.0 kg
XS - 73 SP	50 x 152.4	4.5 mm	5.0 mm	21.0 kg

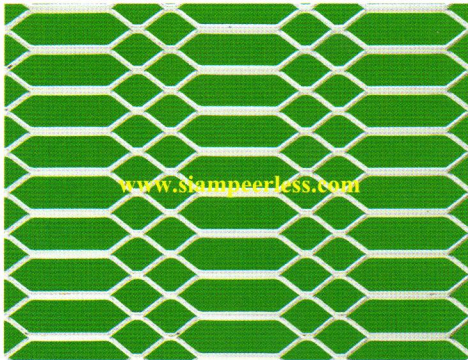

รหัสสินค้า ตะแกรงฉีก	ขนาดรู กว้าง x ยาว SWM x LWM (มิลลิเมตร)	ความหนา ของแผ่น (มิลลิเมตร)	สันตะแกรง ด้านนูน (มิลลิเมตร)	น้ำหนัก/แผ่น 4 ฟุต x 8 ฟุต LWM x SWM หน่วย/กิโลกรัม
Model No. S - 6 SP	24 x 40.7 mm 81.4 mm	2.3 mm	3.0 mm	13.5 kg

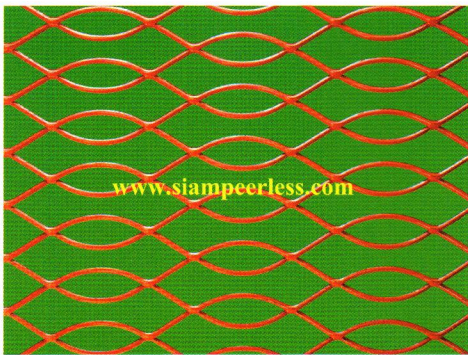

รหัสสินค้า ตะแกรงฉีก	ขนาดรู กว้าง x ยาว SWM x LWM (มิลลิเมตร)	ความหนา ของแผ่น (มิลลิเมตร)	สันตะแกรง ด้านนูน (มิลลิเมตร)	น้ำหนัก/แผ่น 4 ฟุต x 8 ฟุต LWM x SWM หน่วย/กิโลกรัม
Model No. S - 18 SP	30 x 151 mm.	2.3 mm	3.0 mm	10.8 kg 20.8 kg

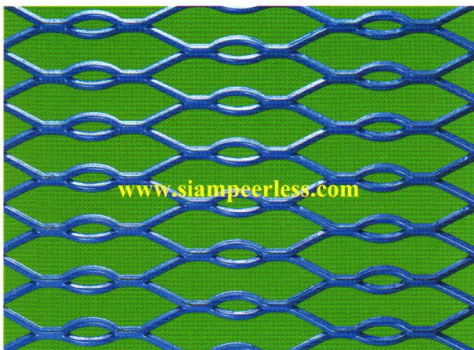

รหัสสินค้า ตะแกรงฉีก	ขนาดรู กว้าง x ยาว SWM x LWM (มิลลิเมตร)	ความหนา ของแผ่น (มิลลิเมตร)	สันตะแกรง ด้านนูน (มิลลิเมตร)	น้ำหนัก/แผ่น 4 ฟุต x 8 ฟุต LWM x SWM หน่วย/กิโลกรัม
Model No. S - 35 SP	25 x 100 mm.	3.2 mm	4.0 mm	24.2 kg



SP PRODUCT

ตรา สยามเพียเลส SIAMPEERLESS



www.siampeerless.com

รหัสสินค้า ตะแกรงฉีก	ขนาดรู กว้าง x ยาว SWM x LWM (มิลลิเมตร/mm)	ความหนา ของแผ่น (มิลลิเมตร)	สันตะแกรง ด้านบน (มิลลิเมตร)	น้ำหนัก/แผ่น
Model No.				LWM x SWM หน่วย/กิโลกรัม
No.22 SP เหล็กรีดเย็น	8.6 x 20.0	0.6 mm	0.6	91 cm x 1.83 m 1.15 kg
No.22 SP เหล็กชุบสังกะสี	8.6 x 20.0	0.6 mm	0.6	70 cm x 2.50 m 2.70 kg



www.siampeerless.com

รหัสสินค้า ตะแกรงฉีก	ขนาดรู กว้าง x ยาว SWM x LWM (มิลลิเมตร/mm)	ความหนา ของแผ่น (มิลลิเมตร/mm)	สันตะแกรง ด้านบน (มิลลิเมตร/mm)	น้ำหนัก/แผ่น
Model No.				LWM x SWM หน่วย/กิโลกรัม
No.23 SP เหล็กชุบสังกะสี	12.7 x 25.4	0.6 mm	0.6 mm	91 cm x 1.83 m 0.95 kg




www.siampeerless.com

รหัสสินค้า ตะแกรงฉีก	ขนาดรู กว้าง x ยาว SWM x LWM (มิลลิเมตร/mm)	ความหนา ของแผ่น (มิลลิเมตร/mm)	สันตะแกรง ด้านบน (มิลลิเมตร/mm)	น้ำหนัก/แผ่น
Model No.				61 ซม x 6.6 ม LWM x SWM หน่วย/กิโลกรัม
No.26A SP	4.0 x 7.0	0.6 mm	0.6 mm	7.5 kg
No.27 SP	5.0 x 10	0.6 mm	0.6 mm	5.0 kg




www.siampeerless.com


รหัสสินค้า ตะแกรงฉีก	ขนาดรู กว้าง x ยาว SWM x LWM (มิลลิเมตร/mm)	ความหนา ของแผ่น (มิลลิเมตร/mm)	สันตะแกรง ด้านบน (มิลลิเมตร/mm)	น้ำหนัก/แผ่น
Model No.				LWM x SWM หน่วย/กิโลกรัม
Rib Lath	ตะแกรงก้างปลา	0.3 mm.	-	61 ซม x 2.44 ม 1.3 kg

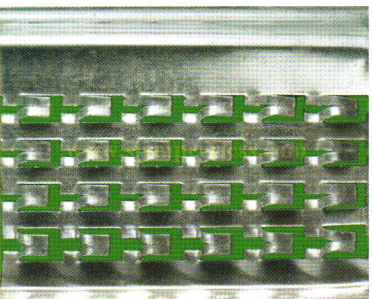

รหัสสินค้า ตะแกรงฉีก	ขนาดรู กว้าง x ยาว SWM x LWM (มิลลิเมตร/mm)	ความหนา ของแผ่น (มิลลิเมตร/mm)	สันตะแกรง ด้านบน (มิลลิเมตร/mm)	น้ำหนัก/แผ่น
Model No.				LWM x SWM หน่วย/กิโลกรัม
FM 26	ตะแกรงกันจ้อยท์	0.4 mm	-	45 ซม x 2.5 ม 3.0 kg

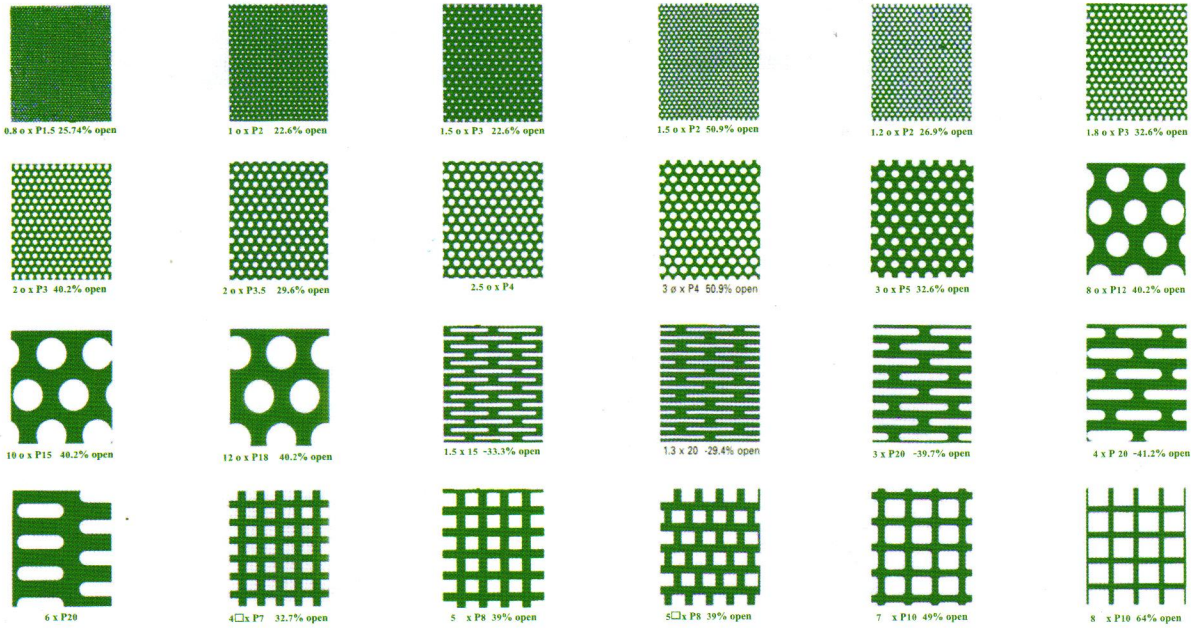

ANOTHER PATTERNS

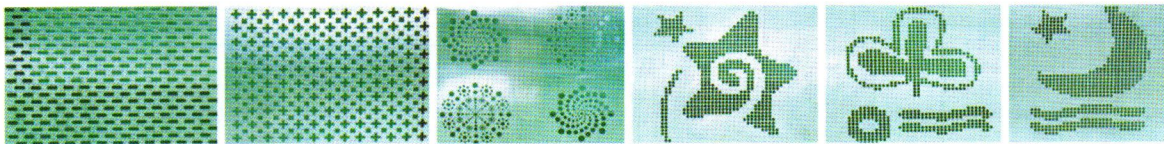


D = hold diameter P = center spacing

Round Hole Staggered Patten(60°)

Round Hole Staggered Patten(45°)


Round Hole Staggered Patten(90°)



OPEN AREA CALCULATION

Formulas for detemining percentage of open are


$$\% \text{ open area } 60^\circ = \frac{90.5 \times (D \times D)}{(P \times P)}$$



OPEN AREA CALCULATION

Formulas for detemining percentage of open are

$$\% \text{ open area } 45^\circ = \frac{78.54 \times (D \times D)}{(P \times P)}$$



OPEN AREA CALCULATION

Formulas for detemining percentage of open are

$$\% \text{ open area } 90^\circ = \frac{157.08 \times (D \times D)}{(P \times P)}$$

REGULAR SAMPLE SWATCH

PRODUCT SPECIFICATION

Size Limits : (W) 2.0 M x (L) 6.0 M

Weight : 7.07 kg/sh. - 589.8 kg/sh.

Thickness : 0.3 m.m - 16 m /m

Hole Ø : 0.8 m/m - 150 m/m

Material : Per your requirement

PRODUCT METAL MATERIAL OPTION

Tinplate

Steel :

Galvanized :

Stainless

Brass

Aluminum

PVC

HARDBOARD

SS400 , SPHC , SPCC

SGCC , SECC , GI

SUS304 , SUS 316 SUS409 , etc.

AL

PVC Sheet



วัสดุ โลหะทุกชนิด สำหรับงานตกแต่ง งานเฟอร์นิเจอร์ โรงงานอุตสาหกรรม

CHECKER PLATE

CHEKER PATTERNS STANDARD

SPEC	PITCH	T	H	PATTEERN
6 x 25	30	1.2 , 3.0	1.5 , 2.0	ONE BAR
6 x 35	42	1.2 , 6.0	1.5 , 2.0	ONE BAR
6 x 27	60	1.2 , 3.0	1.5 , 2.0	FIVE BAR
15 Ø	25	0.8 , 1.2	1.5 , 2.0	ROUND



PRODUCT SPECIFICATION

Size Limits : (W) 2.0 M x (L) 6.0 M

Weight : 7.07 kg/sh. - 589.8 kg/sh.

Thickness : 0.8 m/m - 6 m/m

Material : Per your requirement

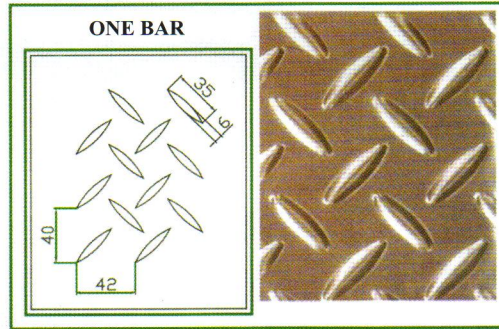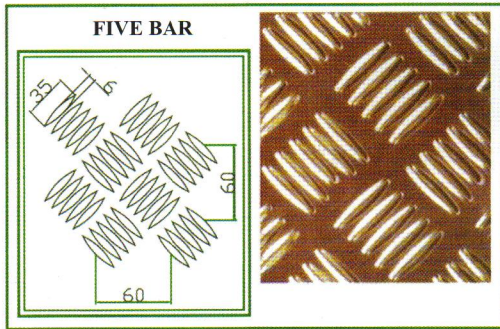

STANDARD SIZE

No.	A Ø	B Ø	PITCH	T	Degree
BF - 1	5	7	10	1.5	60°
BF - 2	5	12	13	1.0	60°
BF - 3	5	10	13	1.0, 1.5, 2.0	60°
BF - 4	5	8	20	1.0	60°
BF - 5	8	10	12	1.5	60°
BF - 6	10	16	30	1.5	60°
BF - 7	13	19	25	3.0	45°, 60°
BF - 8	13	25	30	5.0	45°, 60°
BF - 9	10 x 165		Requirement	2.0	90°
BF - 10	55	60	Requirement	2.0	-
BF - 11	60	70	Requirement	2.0, 3.0	-

